

lipbled[®]
Pesem gozda v vašem domu!

www.lip-bled.si

**VHODNA
VRATA**



VHODNA VRATA SO OBRAZ HIŠE ALI STANOVANJA IN ZAHTEVAJO SKRBNO IZBIRO.

Kazalo

Posebnosti	6-15
RAL odtenki	16
Les-Alu	18
Panorama	20
3D	22
Trend	24
Rustikal	32
Garažna vrata	34
Tehnika	36
Stekla	41
Držala, Kljuke	42
Barve	44



Trend



T 103
stran 26



T 104
stran 18



T 105
stran 26



T 110
stran 26



T 110 E
stran 26



T 111
stran 26



T 115
stran 30



T 116
stran 8



T 117
stran 30

Trend



T 160
ni v katalogu



T 165
stran 28



T 170
ni v katalogu



T 180 beton
stran 30



T 180
stran 30



T 180
stran 14



T 180 P
stran 14



T 180 Tilly
stran 9



T 181
stran 16

Trend



T 213
stran 24



T 214
stran 24




T 220
stran 26



T 409
stran 28



T 410
stran 28



P 601
ni v katalogu



P 603
stran 20



P 604
stran 20



P 606
stran 20

Panorama

Panorama



P 619
stran 8



P 621
stran 6



P 621 A
stran 6



P 622
stran 6



P 622 A
stran 7



P 622 A/S
stran 21



P 630
stran 16



Zvezda
stran 9



Horizont
stran 9

Les - Aluminij



T 145 HA
stran 18



T 152 HA
stran 19



T 180 HA
stran 18



T 182 HA
ni v katalogu



R 306
stran 32



R 368
stran 32



R 370
stran 33



R 384
stran 32

Rustikal



T 118
stran 30



T 119
stran 30



T 121
stran 29




T 122
stran 28



T 125
stran 26



T 145
stran 24



T 150
stran 24



T 152
stran 19



T 155
stran 24



T 182
stran 16



T 184
stran 28



T 185
stran 28



T 185
stran 28




T 188
stran 28



T 190
stran 28



T 210
stran 24



T 211
stran 24



T 212
stran 24



P 607
stran 20



P 608
stran 12



P 609
stran 8



P 609
stran 8



P 610
stran 20



P 612
stran 21



P 613
stran 10



P 615
stran 16

3D

Les - Aluminij



Vertiko
stran 9



Vertiko / S
stran 9



T 213 3D
stran 22



P 605 3D
stran 22



P 616 HA
stran 19



T 104 HA
stran 18



T 105 HA
stran 18



T 110 HA
stran 18

Garažna vrata



R 573
ni v katalogu



R 603
stran 32



R 611
stran 32



R 621
stran 32



R 623
stran 32



R 806
stran 32



GV 115/1S
stran 34



P 621 hrast
držalo 95 cm.. DQ 30/30 črno



P 621 A hrast
držalo 95 cm.. DQ 30/30 črno

Stranski panel
z masivno oblogo



P 622 A macesen
držalo 75 cm.. DQ 30/30 črno

STV 20
stekloSTOPSOL SIVI



ST 100
stekloSATINATO BELI

P 622 macesen
držalo 75 cm..... D 100

SKRITA VRATA



MASIVNI LES
na zunanji strani vrat

TERMO JESEN

Toplotno obdelan, rjave barve, ki je enaka po celotnem preseku. Večja odpornost na zunanje atmosferske vplive.

IDEJA !

PRSTNI ODTIS NA DRŽALU

Elegantno skrit, skoraj neviden.



STV 10
zunaj obloga termo jesen
steklo prozorno

P 622 A termo jesen
držalo 115 cmDQ 30/30



P 621 A macesen
Skrta vrata, ki se zlijejo z
leseno fasado.

SKRITO DRŽALO



GRČA | NARAVEN VIDEZ VHODNIH VRAT



P 619 hrast RUSTIK krtačen
barvaLignovit Protect
podboj črn.....RAL 9017
držalo DQ 30/30 črno
zaščitna pločevina... E 75 črna




ST 100
steklo
SATINATO BELI

P 609 smreka floder
barva Oljka 2K
podboj.....RAL 9017
držalo 180 cm DQ 30/30 črno
opcija..... površina krtačena



P 619 hrast RUSTIK krtačen
barva Oreh 2K
držalo 135 cm..... D 100 črno

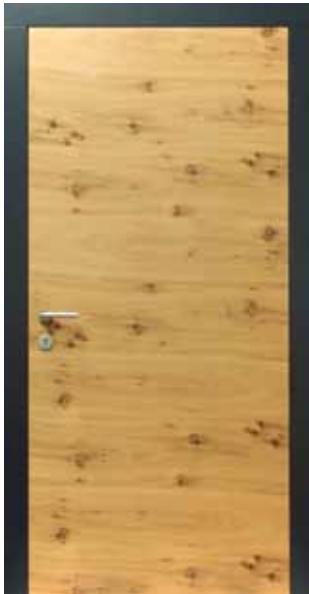

P 609 hrast
barva8 UV
kljuka..... E 6
podboj.....RAL 9017



T 116 smreka
barva8 UV
držalo 55 cm..... D 100



STV 10
steklo
STOPSOL SIVI

T 116 macesen
barva10 mat
držalo 75 cm..... D 100
zaščitna pločevina.....E 75

ALTHOLZ | STAR LES

Star masiven les ima posebno strukturo. Več razpok. Več grč. Več raznolikosti.



T 180 Tilly
les smreka Tilly plošča
barva 20
držalo 200 cm D 100



ST 100
steklo SATINATO BELI

Zvezda
les Altholz
držalo 180 cm DQ 30/30 črno



Vertiko
les Altholz
kljuka E 12 črna



Horizont
les Altholz
kljuka E 12 črna



Vertiko / S
les Altholz
kljuka E 12 črna
steklo SATINATO BELI





STV 10
steklo SATINATO BELI

P 613 macesen
držalo 115 cm D 100

PLANO ROZETE - ČISTE LINIJE



R 5 črna



R 8 inox



Opcija: vrata znotraj v drugi barvi,
prilagojeno notranji opremini.



MASIVNA OBLOGA NA ZUNANJI STRANI VRAT

STV 10

STRANSKA SVETLOBA BREZ VIDNEGA OKVIRJA

Steklo do tal, vgrajeno iz notranje strani. Okvir stranske svetlobe prekrit z ometom. Znotraj vidna letvica.



Okvir stranske svetlobe zunaj prekrit s fasado.
Rob stekla ni viden. Spodaj inox zaključek.



Noter vidna letvica 18 mm.



P 608 hrast
 barva8 UV
 podboj.....RAL 9017
 držalo 75 cm...GH 11 brez inoxa

STV 20
 stekloSTOPSOL SIVI

Utopljeno držalo brez nerjavečega jekla na voljo samo pri barvah 2K.



Krtačeno krilo prečno na letnice,
 izgled tekstila



Opcija: krtačeno krilo vzdolžno z letnicami



Opcija: krtačen podboj vzdolžno z letnicami



P 608 macesen
 barva10
 držalo 50 cm.....GH 11
 odkapni profil.....E 2000



P 608 hrast
 barvaQuarzgrau
 podboj.....RAL 9017
 držalo 75 cm GH 11 brez inoxa
 zaščitna pločevina... E 30 črna



P 608 hrast
 barvaG8/F10
 podboj.....RAL 9017
 držalo 50 cm.....GH 11
 zaščitna pločevina.....E 75

KRTAČENA POVRŠINA



P 608 macesen
držalo 50 cm.....GH 11
zaščitna pločevina.....E 75
Dodatek: macesnova obloga špalet

STV 20 STRANSKA SVETLOBA BREZ VIDNEGA OKVIRJA

Steklo poravnano z okvirjem je vgrajeno iz zunanje strani. Utor obdelan z UV črnim kitom. Steklo do tal. Okvir stranske svetlobe je standardno na zunanji strani prekrit s fasado.



Okvir stranske svetlobe zunaj prekrit s fasado



Noter okvir prekrit z ometom, element bele barve




Opcija: noter okvir viden

SKRITA NASADILA | VRATA V ENI RAVNINI



T 180 P macesen prečno
držalo 180 cm...D 30/30 črno

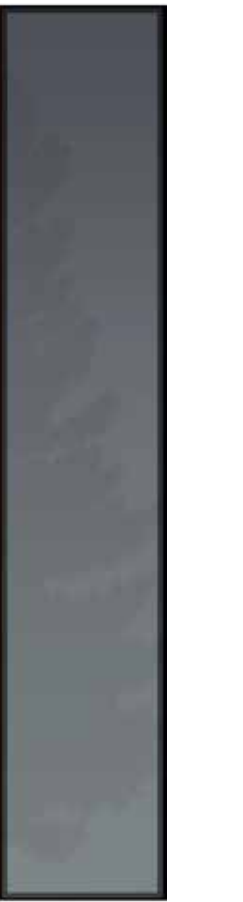

STV 20
stekloSTOPSOL SIVI



T 180 hrast
držalo 160 cmGH 20

Za estetiko in lepoto vašega vhoda bo poskrbela obojestranska poravnava podboja in krila. Nasadila so skrita v brazdi med podbojem in krilom.



KOMENTAR ARHITEKTA

Vhodna vrata gledava z vidika, da je to prvi stik z obiskovalcem. Naj bodo dovolj velika, topla tako v materialu kot barvi, z naravno strukturo. Želiva si, da se jih obiskovalec želi dotakniti, da s prsti potegne po strukturi lesa. S stransko zasteklitvijo dobimo efekt prelivanja notranjega in zunanjega prostora – tudi takrat, ko so vrata zaprta. Ne želiva poustaviti hermetične pregrade, saj je tudi predprostor pred vrati del hišnega prostora. Nekoč so se ljudje zadrževali pred vrati – klopca – pogovor, počitek, v Železnikih tudi klekljanje.



Bojan in Minca Rihtaršič



P 619 hrast RUSTIK

Stranska svetloba
STV 20 z ukrivljenim steklom

UKRIVLJENO STEKLO POGLED BREZ OVIR

VRATA PORAVNANA S FASADO



ELEGANCA IN
FUNKCIONALNOST

Vaš vhod zaznamuje ena
sama neprekinjena linija.
Vrata poravnana s fasado,
ukrivljeno steklo poravnano
z okvirjem vrat.

P 621 A


TEHNIČNE INFORMACIJE



Zaokroženo steklo		
ESG, ESG+VSG, TVG+VSG		
min radij	max razvita širina	max višina
500 mm	1200 mm	2400 mm
1000 mm	2440 mm	3600 mm




Zaokroženo steklo z ravnimi podaljški
po ponudbi

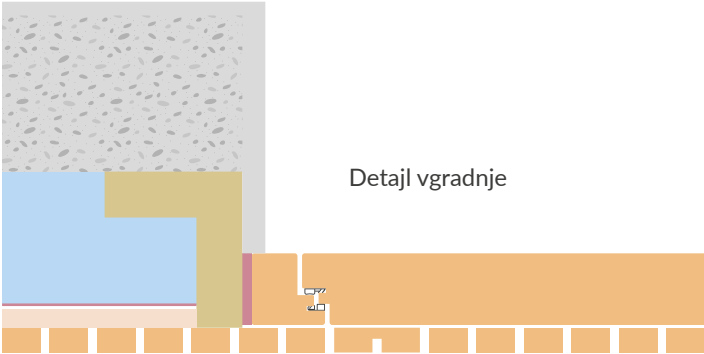

Detajl vgradnje

LESENA VRATA V RAL ODTENKIH

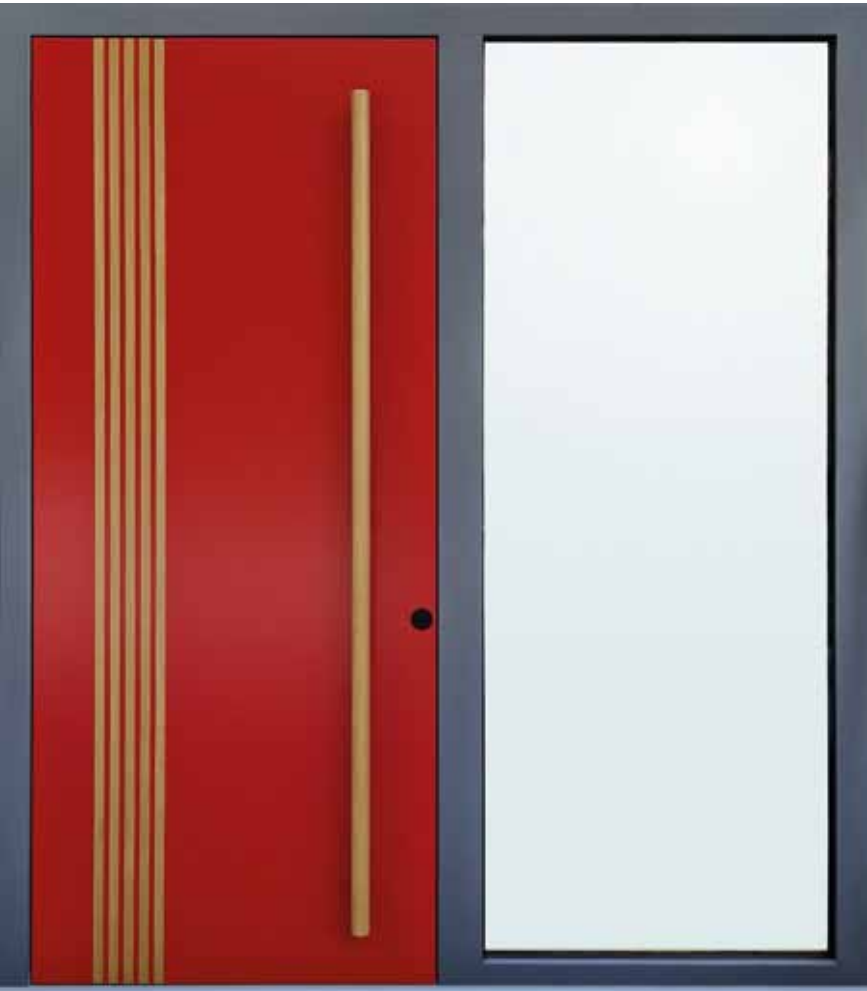

T 182
držaloGH 45



Pogled znotraj



T 181
držaloGH 45



T 182
držaloGH 45



P 615
držaloGH 02



P 630
steklo SATINATO BELI
držaloGH 02



LES-ALU

Vsi modeli Trend so izvedljivi v Les-Alu izvedbi.



STV 10
steklo SATINATO BELI

T 180 HA
držalo 180 cmDQ 30/30



STV 10
steklo SATINATO BELI

T 104 HA
držalo 180 cmDQ 30/30



T 105 HA
držalo 75 cm..... D 100
zaščitna pločevina.....E 75

ST 100
steklo ... MS 822 A/S



T 110 HA
steklo z motivom..... MS 162
držalo 75 cm.....DQ 200
zaščitna pločevina.....E 75



T 145 HA
steklo SATINATO BELI
držalo 75 cm..... D 100
zaščitna pločevina.....E 75

Pogled od zunaj



P 616 HA
steklo SATINATO BELI
držalo 150 cm D 100


Pogled od znotraj



kljuka E 6




T 152 HA
steklo SATINATO BELI
držalo 95 cm DQ 200
zaščitna pločevina E 30

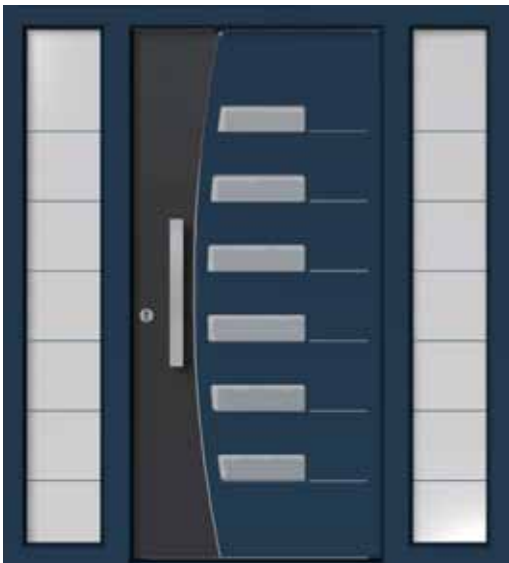

ST 100 HA
steklo z motivom MS 66 A

T 212 HA
steklo PESKANO
držalo 55 cm D 1180

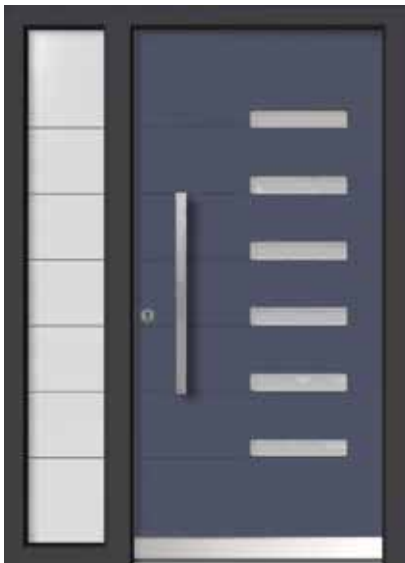

ST 100 HA
steklo z motivom MS 66 A

T 213 HA
steklo PESKANO
držalo 75 cm DQ 200
zaščitna pločevina E 75

PANORAMA



P 603
pas furnirja zunaj .. HRAST GRČA
steklo SATINATO BELI
držalo 75 cm.....DQ 200
zaščitna pločevina.....E 75



P 604
steklo SATINATO BELI
držalo prečno 38 cm... D 1176
zaščitna pločevina.....E 75



P 606
steklo SATINATO BELI
držalo 75 cm..... D 100
zaščitna pločevina.....E 75



P 605
furnir ZEBRANO
steklo z motivomMS 16
leseno držalo 50 cmGH 01



P 607
steklo z motivom.....MS 30
držalo 75 cm.....DQ 200



P 610
steklo z motivom..... MS 31
leseno držalo 50 cm GH 01

PANORAMA

Pogled znotraj



steklo prozorno

Pogled zunaj



P 612
držalo 135 cm DQ 300
podboj RAL 9017

Pogled znotraj



kljuka E12 črna

Pogled zunaj




P 622 A/S
držalo 95 cm.. DQ 30/30 črna
steklo STOPSOL sivi
barva št. 11



steklo zunaj poravnano



3D VRATA

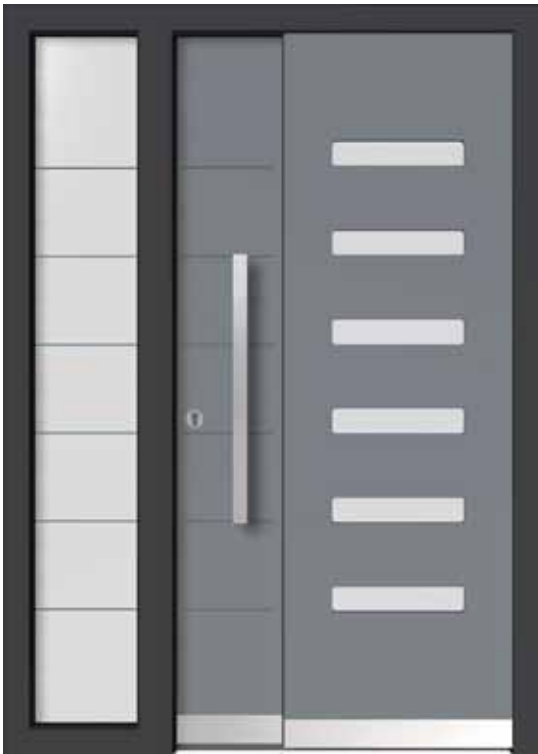

ST 100
steklo z motivom.....MS 66A

T 213 3D
steklo PESKANO
držalo 75 cm.....DQ 200
zaščitna pločevina.....E 75



P 605 3D
furnirZEBRANO
steklo z motivom.....MS 16
leseno držalo 50 cmGH 01



leseno držalo 50 cmGH 01




TREND



ST 100
steklo z motivom. MS 822A/S
prečka RF 370/2

T 145
steklo PESKANO
odkapni profil.....E 1000

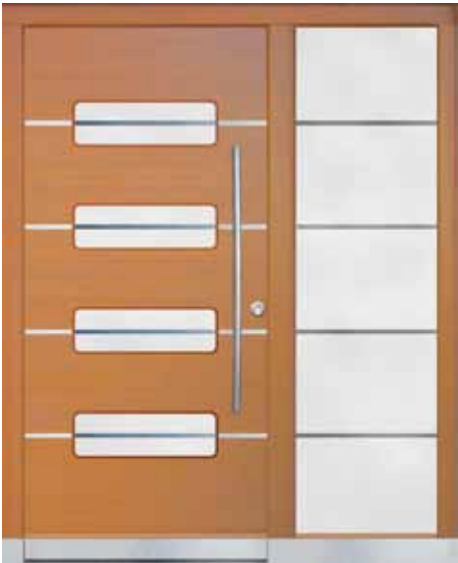

T 150
steklo z motivom....MS 161/4
držalo 94 cm.....D 1122
odkapni profil.....E 2000

ST 100
steklo z motivom.... MS 164/S
zaščitna pločevina..... ST 75



T 150
steklo z motivom.... MS 161/4
držalo 94 cm.....D 1122
zaščitna pločevina.....E 75




T 155
steklo PESKANO
držalo 135 cm..... D 100
odkapni profil.....E 1000


ST 100
steklo z motivom
MS 125/S



T 210
steklo SATINATO BELI
leseno držaloGH 01

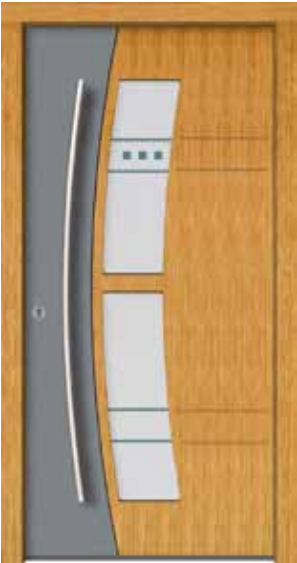


T 211
steklo z motivom.....MS 40
držalo 160 cm.....D 21

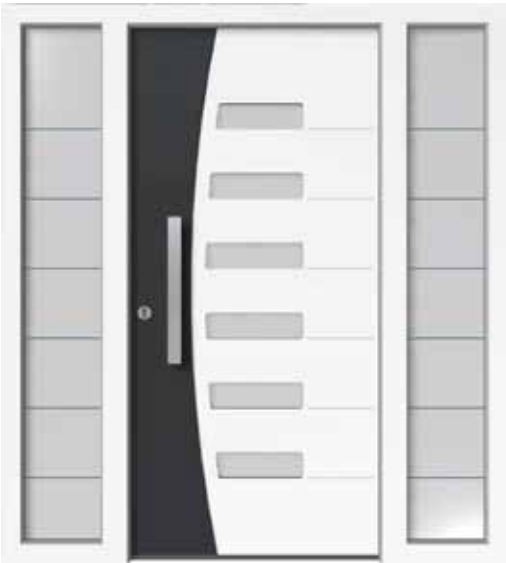

T 212
steklo PESKANO
držalo 55 cm.....D 1180

ST 100
steklo z motivom
MS 66 A

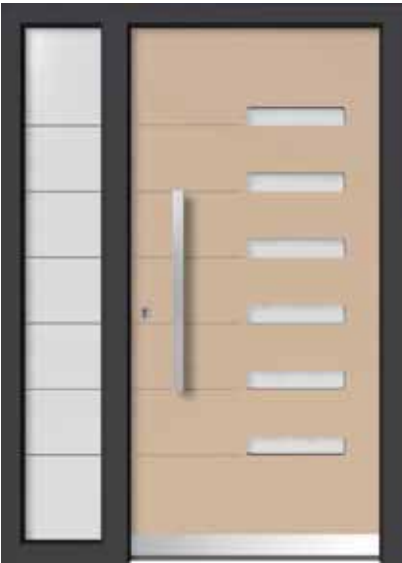

ST 100
steklo z motivom
MS 66A

T 213
steklo PESKANO
držalo 75 cm.....DQ 200
zaščitna pločevina.....E 75



ST 100
steklo: SATINATO BELI

T 214
steklo: SATINATO BELI
držalo 95 cm.....D 21



TREND



T 105
držalo 75 cm..... D 100
zaščitna pločevina.....E 75

ST 100
steklo MS 822 A/S



T 110 E
steklo z motivom MS 162
odkapni profil.....E 2000



T 110
steklo z motivom..... MS 102
držalo 75 cm..... D 100
zaščitna pločevinaE 75



ST 100
steklo z motivom MS 822 A/S

T 110
steklo z motivom MS 110
držalo 75 cm..... D 100
zaščitna pločevina.....E 75



T 111
steklo z motivom MS 154
držalo 150 cm D 100
zaščitna pločevinaE 3000



T 220
steklo z motivom MS 311
držalo 83 cm..... D 1142
odkapni profilE 1000

ST 100
steklo z motivom MS 311/S



ST 100
steklo z motivom MS 102/S

T 125
steklo z motivomMS 102 A
kljuka..... E 6
zaščitna pločevina.....E 75




T 103
zaščitna pločevinaE 75

ST 100



TREND

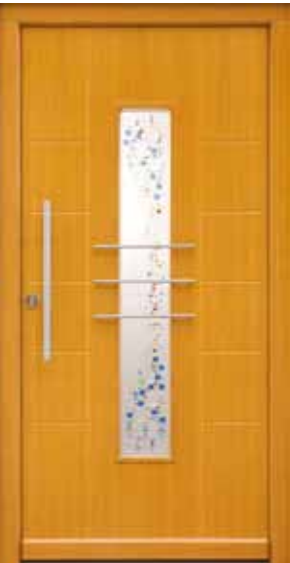

T 122
držalo 55 cm..... D 100
prečke RF 370/3
steklo fuzijsko MF 122



T 165
steklo SATINATO BELI
držalo 180 cm DQ 30/30



T 184
steklo SATINATO BELI
držalo 160 cm DQ 30/30



T 185
steklo z motivom:..... MS 164
kljuka:..... E 7
odkapni profil E 2000



ST 185
zaščitna pl.. ST 75
T 185
steklo SATINATO BELI
držalo 55 cm D 1180
zaščitna pločevina E 75



T 188
steklo SATINATO BELI
gumb E 5



T 190
steklo SATINATO BELI
zaščitna pločevina E 75



T 409
držalo 55 cm D 100



ST 100
T 410
steklo z motivom:..... MS 880
držalo 35 cm D 100
ST 100
steklo z motivom MS 869/S



T 121
 steklo PROZORNO
 držalo prečno 38 cm...D 1176
 zaščitna pločevinaE 75



Opcija: prečni furnir

TREND



T 180 BETON
držalo 200 cmGH 45
podboj.....RAL 7016



T 180
kljuka..... E 6
zaščitna pločevina.....E 75



T 180
držalo 135 cm D 100
podboj.....RAL 9017



T 115
kljuka..... E 6
zaščitna pločevina.....E 75



STV 10
steklo
STOPSOL SIVI

T 116 macesen
držalo 75 cm D 100
zaščitna pločevinaE 75



ST 100
steklo
SATINATO BELI

T 117
držalo prečno 55 cm...D 1180



ST 100
steklo
SATINATO BELI

T 118
kljuka..... E 12 črna



T 119
držalo 35 cmDQ 300
zaščitna pločevinaE 75





RUSTIKAL



R 603
kljuka.....MB 1
prava polnila

Osnovna izvedba vrat Rustikal je z okrasnimi nalimki zunaj, brez pravih polnil. Znotraj krilo gladko. Standardne letvice "A".

Doplačila:

- Prava polnila
- Stilne letvice "F"
- Letvice obojestransko v stranski svetlobi



Pogled od zunaj



R 603
kljuka.....MB 1
okrasna polnila zunaj

Pogled od znotraj



R 603
znotraj brez okrasnih polnil



R 306
kljuka.....MB 1



ST 306
kljuka.....M 1



R 370
kljuka.....MB 1
steklo SATINATO BELI



R 384
kljuka.....MB 1



R 611
kljuka.....MB 1



ST 611
kljuka.....MB 1



ST 100
R 623
kljuka.....MB 1



R 806
kljuka.....MB 1



GARAŽNA VRATA

USKLAJEN VIDEZ VHODNIH IN GARAŽNIH VRAT.



GV 110



T 110

GV 115/1S



R 623

GV 623



T 105



GV 105/3S



T 410

GV 115



T 105/1S



GV 105/1S



GV 114/1S



T 185



GV 185



Standardno: Nogice




Opcija:
Zaustavljalec
vrat spodnji




Opcija: Zaustavljalec vrat
zgornji



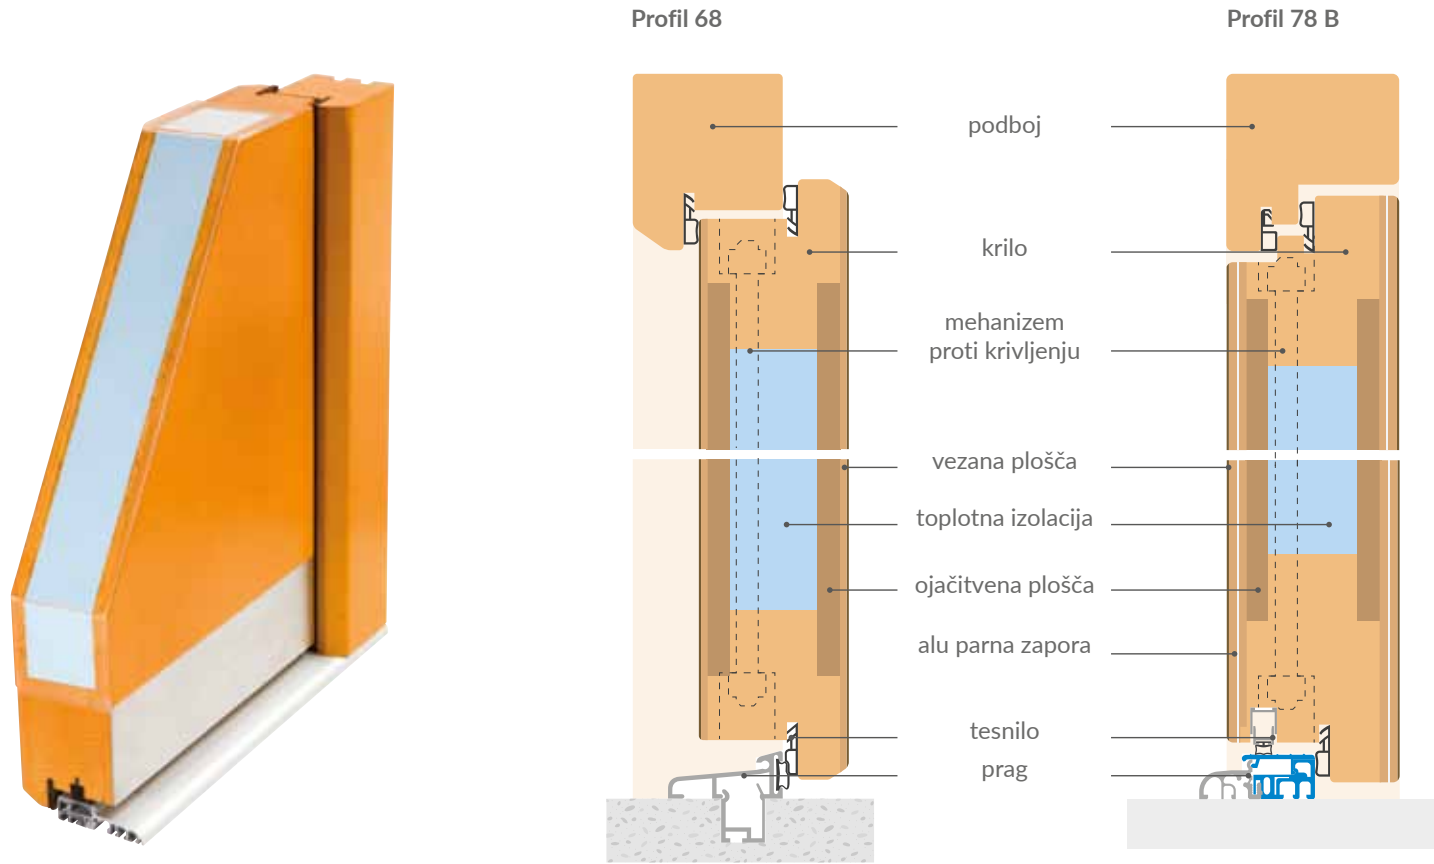

Vrste lesa:
smreka, macesen, hrast
Druge vrste lesa:
oreh, termo jesen, zebrano, cedra
Dimenzije:
standardno do 115 x 225 cm
maksimalno do 130 x 300 cm
Steklo:
dvoslojno $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
z doplačilom:
troslojno izolacijsko $U_g = 0,7$ ali $0,6$ ali $0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$
Ključavnica:
varnostna s tritočkovnim zaklepanjem

Nasadila:
trije kosi s trismerno regulacijo
Tesnilo: dvojno
Prag standard: BS 1932 (profil 68) ali BKV (drugi)
Površinska obdelava lesa:
- debeloslojna vodna lazura po barvni karti
- pokrivna barva po RAL ali NCS barvni karti
Stabilizacija:
mekhanizem proti krivljenju MPK 10

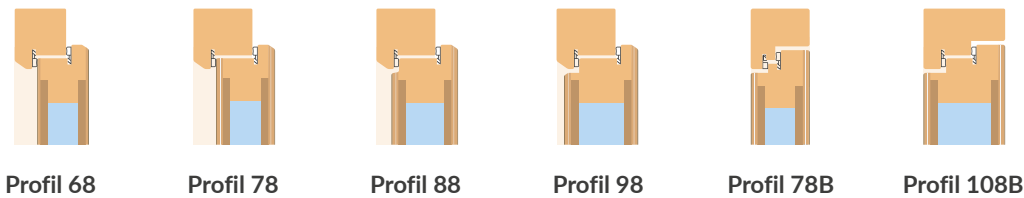

	STANDARD	ENERGETSKO VARČNA in PASIVNA					
Toplotna prehodnost U _D (W/m²K)	V izračunu so upoštevane dimenzije: vhodna vrata 115 x 225 cm, st. svetloba 50 x 225 cm, steklo v krilu 22 x 150 cm						
polna vrata		0,92	0,88	0,78	0,75	0,88	0,62
vrata s steklom		U _G = 1,1	U _G = 0,7	U _G = 0,5	U _G = 0,5	U _G = 0,7	U _G = 0,5
		1,0	0,95	0,85	0,81	0,95	0,69
polna vrata s stransko svetlobo		U _G = 1,1	U _G = 0,7	U _G = 0,5	U _G = 0,5	U _G = 0,7	U _G = 0,5
		1,0	0,92	0,80	0,78	0,92	0,67

LES - ALUMINIJ





Tehnične lastnosti

Aluminij obloga
sistem Alto.Nova
(Stemeseder, Avstrija)

Tesnilo
trojno, spodaj enojno

Prag
termoizolacijski BKV 70

Površinska obdelava aluminija
prašno lakiran
po standardu RAL RG 631

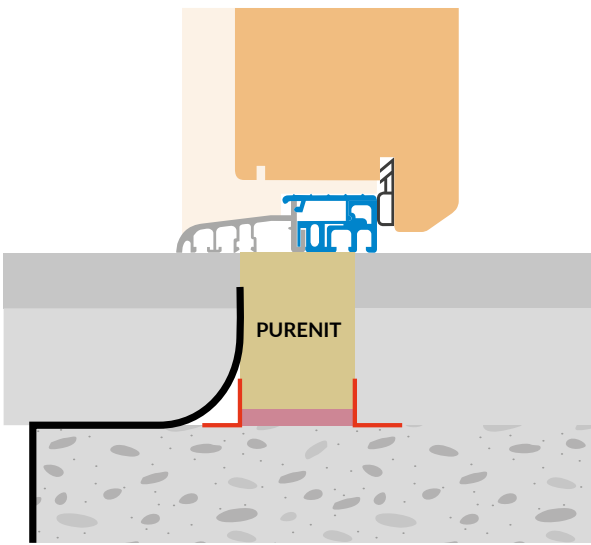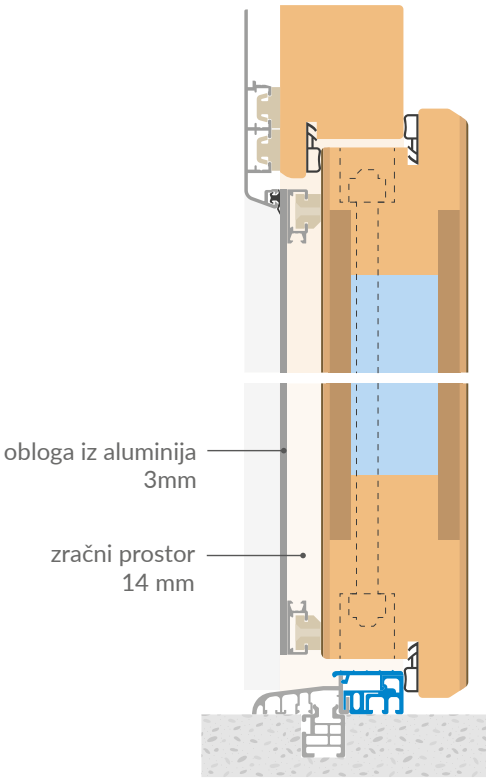


RAL MONTAŽA

Pri vgradnji energetsko varčnih in pasivnih vhodnih vrat je pomemben način montaže in izbor materialov, ki bodo zagotovili čim boljše zatesnitev stika med vrati in zidom.


RAL montaža se od klasične razlikuje v bolj zatesnjenem spoju med vrati in zidom. Preprečuje nastanek plesni na špaletah in nastanek toplotnih mostov. Načelo delovanja RAL montaže je 10-krat boljše tesnenje stika na notranji strani, kot na zunanji (tri nivojsko tesnenje).

PRAGI


Raven prag najdete med dodatno opremo.




BS 1932/1933




BKV 70



RS 55
ni garancije na vdor vode



BS 1932 - 8 mm



Kotnik 40/40

KLJUČAVNICE ZA NAJVIŠJO VARNOST

Vse ključavnice so primerne za varnostna vrata RC2 in RC3.

STANDARDNO
GU Secury MR2
3-točkovna



PRIPOROČAMO
GU Secury AUTOMATIC
3-točkovna



Vrata so stalno 3-točkovno zaprta, kar izboljša tesnenje in prepreči krivljenje. Pri odpiranju s kljuko se odprejo vsi zatiči istočasno.

Na voljo tudi 4-točkovne Automatic ključavnice.

Opcija: funkcija DAN/NOČ
Preklop sistema omogoča, da so vrata odklenjena in lahko obiskovalci prosto prehajajo.

Najvišja varnost
GU Secury MR4
5-točkovna



Varovalo odpiranja
GU Secury AUTOMATIC



Ozka reža preprečuje vstop nezaželenim osebam.
Zaklenjeno varovalo lahko iz zunanje strani odklenemo s ključem.

CILINDRI



standardni cilinder, 3 ključi



varnostni cilinder, 5 ključev,
registracijska varnostna kartica



varnostni cilinder, 5 ključev,
registracijska varnostna kartica

SAMOZAPIRALA




SKRITO
DC 840 krilo do 110 cm
DC 860 krilo do 125 cm



VIDNO
DC 500 krilo do 110 cm
DC 700 krilo do 140 cm

NAŠA VRATA SE NE KRIVIJO

To zagotavlja patentiran sistem proti krivljenju vrat MPK 10.
Vgrajen je v vsa naša vhodna vrata iz redne ponudbe.




Sistem MPK 10

Rdeča črta prikazuje položaj sistema. Z vrtenjem vijaka zgoraj in spodaj se nastavlja ukrivljenost vrat. Vrata so pred vgradnjo nastavljena pod rahlo notranjo napetostjo.

Tako so vrata vedno stabilna, ne glede na vlago in temperaturo.


IZJEMNO VISOKA VRATA DO 300 CM

Dodatna točka zaklepanja pri višini nad 240 cm.

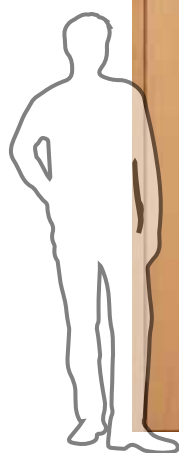


Kovinska ojačitev po 4 straneh

V vsa vhodna vrata, ki so visoka nad 240 cm, standardno vgrajujemo kovinsko ojačitev po vseh 4 straneh. To zagotavlja najvišji nivo stabilnosti.

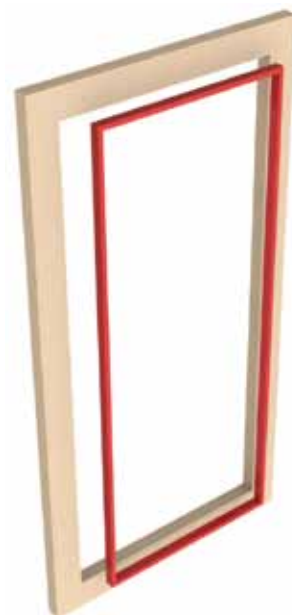

ODKLEPANJE NA PRSTNI ODTIS

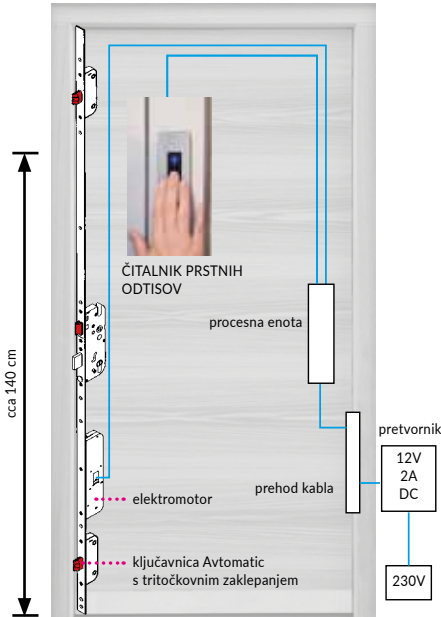

Čitalnik prstnega odtisa EKEY vgrajen v vratno krilo ali držalo.

Ključavnica G.U-SECURY AUTOMATIC s tritočkovnim avtomatskim zaklepanjem pri zapiranju vrat. Zunaj fiksno držalo.

Opcija: funkcija DAN / NOČ.

Elektromotor v vratnem krilu za odklepanje. Možnost odpiranja in odklepanja s ključem. Možnost blokade sistema z zaklepanjem s ključem (ob daljši odsotnosti).

Sistem omogoča odpiranje vrat s kljuko z notranje strani.

Čitalnik dLine



inox črna

Čitalnik v držalu dLine



Tipkovnica INTEGRA



antracit siva bela

- WiFi
- 20 uporabnikov, 80 spominskih mest
- Upravljanje s pametnim telefonom
- Povezljivost pametnega doma
- Potisna obvestila
- Odpiranje na daljavo

- 99 spominskih mest

DODATNA OPREMA



Digitalno kukalo




REED kontakt za alarm



Električno odpiralo 6-12 V AC/DC

RAVEN PRAG

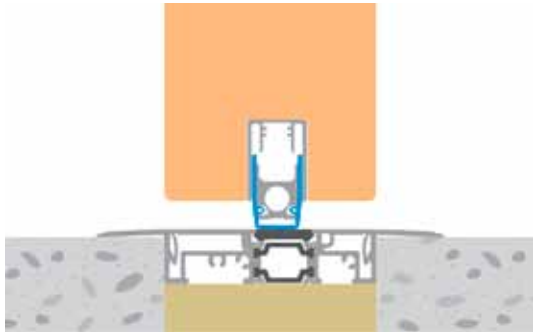

Tesnilo Planet X3, Prag Weser ZERO

ODKAPNI PROFILI



H 75




E 30



E 75



E 1000



E 1500



E 2000



E 3000



STEKLA

G1

Rosa 504

G2

Satinato beli

G3

Stopsol sivi

PESKANA STEKLA

Peskan
motiv stekla
s prozornimi
kvadratkami
30x30 mm.

Opcija:
satinato steklo,
kvadratkami niso
prozorni.

VARNOSTNA STEKLA

ESG

Kaljeno steklo je
trdnjše. Ob razbitju
se sesuje v drobne
neostre delce.

VSG

Lepljeno steklo je
sestavljeno iz dveh
stekel in vmesne
folije. V primeru
razbitja steklo ne
razpade.

STEKLITVENE LETVICE

A
letvica obojestransko gladka

B
letvica znotraj
zamik stekla 11 mm na zunanji strani


C
letvica znotraj
emajlirano steklo na zunanji strani

D
okvirček iz nerjavečega jekla
na zunanji strani

E
steklo v ravnini s krilom
na zunanji strani

F
letvica obojestransko Rustikal

DRŽALA IZ NERJAVEČEGA JEKLA

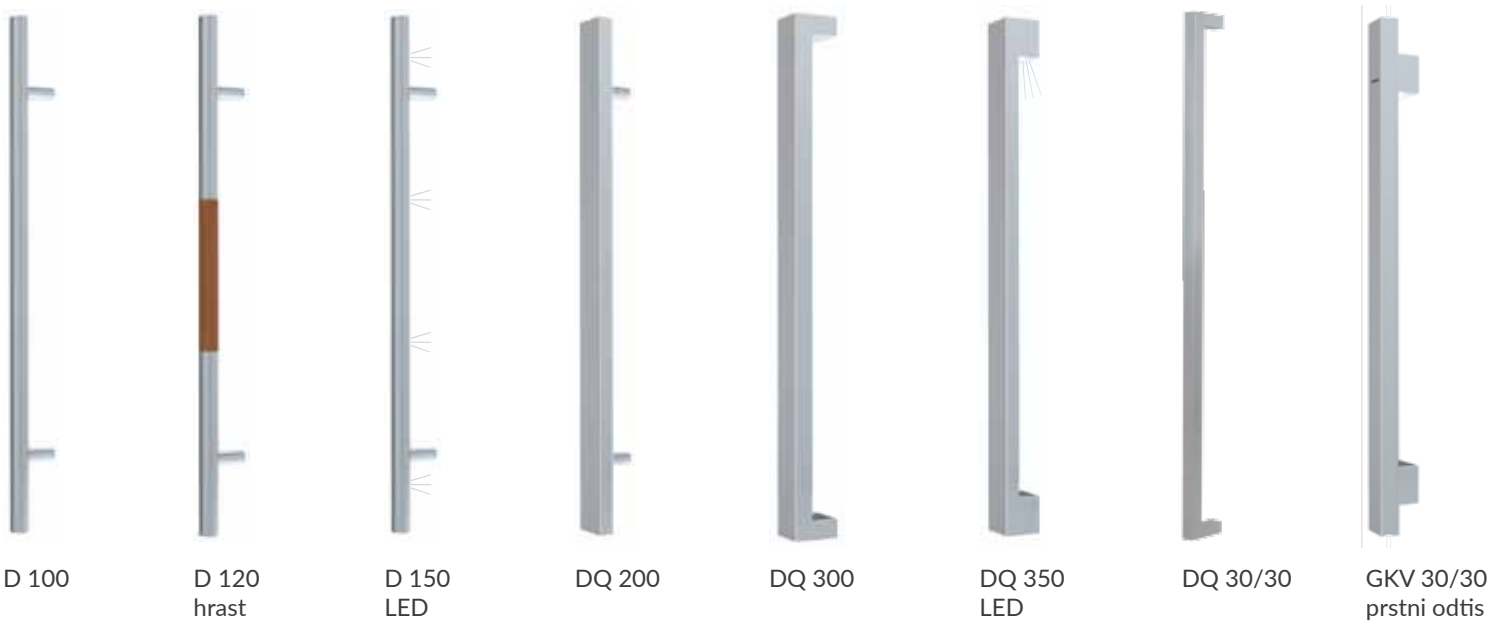

Standardne dolžine L = 35, 55, 75, 95, 115, 135, 150, 180, 200 cm
GKV 30/30 standardne dolžine L = 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 cm

LESENA DRŽALA

UTOPLJENA DRŽALA



GH 45

GH 45 LED

Dolžina po meri do 200 cm. Oljeno ali 2K barva.

GH 11

Opcija: brez inoxa

GE 30 inox

L = 50 ali 140 cm

GH 20

Oljeno ali 2K barva.

GH 21



KLJUKE



E 6



E 7



E 11



E 12



E 5 gumb
fix ali vrtljivi



E 1
E 1 ALU



E 2



MB 1



URBAN

ROZETE

VARNOSTNE



R 1



R 2



R 3



R 4

PLANO 2 mm



R 5



R 6
varnostna



R 7



R 8
varnostna

ČRNI DODATKI

RAL 9005 mat

NASADILA Simonswerk

BAKA vidna nasadila



Protect4010 3D
do 160 kg

Tectus skrita nasadila



TE 540 3D do 120 kg
TE 640 3D do 200 kg



D 100 črn



DQ 30/30 črn



E 6 črna



E 11 črna



E 12 črna



R 5 črna



R 6 črna
varnostna



R 7 črna



R 8 črna
varnostna



E 30 črn



Cilinder črni
PZ 1 črni



Pokrivne kape
nasadil črne

VRATA SO IZDELANA IZ LESA



BARVE


Standardna barvna karta za les

- Klasična debeloslojna vodna lazura, 4 kratna zaščita. Postopek površinske obdelave: (1) globinska zaščita, (2) osnovna zaščita, (3) vmesni nanos, (4) debeloslojna vodna lazura.
- Opcija: 2K (dvokomponentne) barve z izboljšano mehansko in kemično odpornostjo - najboljša možna zaščita za les.
Odporne na kremo in manjše praske.




NESTANDARDNE BARVE


PROTOR F 015 - dvokomponentna barva (2K) z UV stabilizatorji
Naraven videz lesa

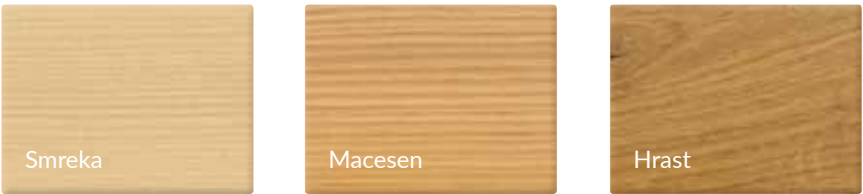

Adler Lignovit Protect (čopič nanos)
Natur barva z nano delci, ki izboljšajo UV obstojnost.

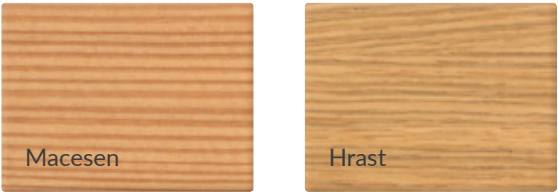


Oljeno (čopič nanos)

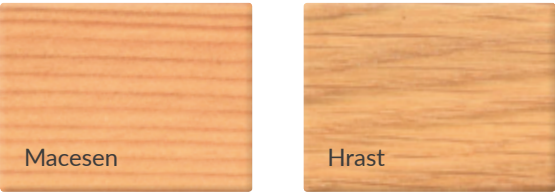

Pri MACESNOVEM lesu, ki je zaščiten z Lignovit Protect-om ali oljem, se lahko po nekaj mesecih na površini pojavijo drobne pikice. To je izhajanje vezane smole iz macesna in ni predmet reklamacije.

Priporočamo, da stranka po približno enem letu, rahlo pobrusi površino z granulacijo 240 in ponovno 1x premaže z Lignovit Protect zaščito ali olji.

Pokrivne barve
Na voljo vsi odtenki po RAL in NCS barvni karti

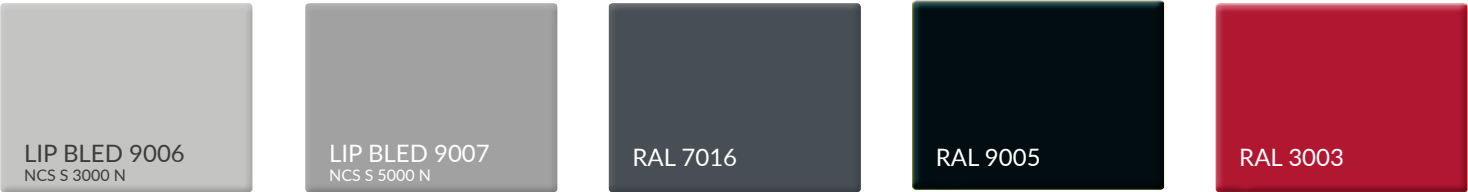

Sive barve s kovinskim efektom za les



ZA
PRIVLAČEN
IN MODEREN
VIDEZ
VAŠEGA
DOMA!



1



2



3



7



8



9



13



14



15



4



5



6



10



11



12



16



17



18



19

BLED
INDUSTRIJSKI PRODAJNI CENTER

Rečiška c. 61/a, 4260 Bled

telefon

04 579 51 30, 04 579 51 73

mobitel

031 346 857

e-pošta

poslovalnica.bled@lip-bled.si

odpiralni čas

ponedeljek–petek

8.00–19.00

sobota

8.00–12.00

LJUBLJANA
PRODAJNI CENTER BTC | DVORANA 2

Ulica gledališča BTC 8, 1000 Ljubljana

telefon

01 366 50 26

mobitel

041 771 254

e-pošta

poslovalnica.btc@lip-bled.si

odpiralni čas

ponedeljek–petek

8.00–19.00

sobota

8.00–12.00

LJUBLJANA
PARK CENTER | RUDNIK

Jurčkova cesta 228, 1000 Ljubljana

telefon

01 280 08 20, 01 280 08 24

mobitel

051 605 295

e-pošta

poslovalnica.rudnik@lip-bled.si

odpiralni čas

ponedeljek–petek

8.00–19.00

sobota

8.00–12.00

KRANJ–ŠENČUR | CUBIS CENTER

Poslovna cona A2, 4208 Šenčur

telefon

04 234 00 90

mobitel

051 641 242

e-pošta

poslovalnica.kranj@lip-bled.si

odpiralni čas

ponedeljek–petek

8.00–19.00

sobota

8.00–12.00

MURSKA SOBOTA | MEŠIČ CENTER

Noršinska ulica 6, 9000 Murska Sobota

telefon

02 521 38 72

mobitel

041 754 405

e-pošta

poslovalnica_ms@lip-bled.si

odpiralni čas

ponedeljek–petek

8.00–17.00

sobota

8.00–12.00

MARIBOR

Titova cesta 49, 2000 Maribor

telefon

02 620 83 25

mobitel

030 700 292

e-pošta

poslovalnica.mb-lip@lip-bled.si

odpiralni čas

ponedeljek–petek

8.00–19.00

sobota

8.00–12.00

KOPER-poslovni center ŠALARA

Šmarska cesta 5b, 6000 Koper

telefon

05 994 57 73, 05 639 20 41

mobitel

030 707 322

e-pošta

poslovalnica.koper@lip-bled.si

odpiralni čas

ponedeljek–petek

8.00–19.00

sobota

8.00–12.00

ČRNOMELJ
LAGEA D. O. O., PE ELMATIS ČRNOMELJ

Belokranjska cesta 28 a, 8340 Črnomelj

telefon

07 777 70 90

e-pošta

poslovalnica.crnomelj@lip-bled.si

odpiralni čas

ponedeljek–petek

8.00–17.00

sobota

8.00–12.00

BREŽICE
LAGEA D. O. O., PE OPREMISIDOM

Cesta svobode 31, 8250 Brežice

telefon

07 499 47 60, 07 499 47 61

e-pošta

poslovalnica.brezice1@lip-bled.si

odpiralni čas

ponedeljek–petek

8.00–19.00

sobota

8.00–13.00

CELJE-nasproti stavbe EMO
HIAN, D. O. O.

Mariborska cesta 61, 3000 Celje

telefon

05 995 58 81

mobitel

040 254 460

e-pošta

poslovalnica.celje@lip-bled.si

odpiralni čas

ponedeljek–petek

9.00–18.00

sobota

9.00–13.00

NOVA GORICA
EKOS-RFD D. O. O.

Ajševica 11, 5000 Nova Gorica

telefon

05 330 38 00

mobitel

040 979 058

e-pošta

poslovalnica_go@lip-bled.si

odpiralni čas

ponedeljek–petek

9.00–17.00
(12.00–14.00 zaprto)

sobota

po dogovoru

